


I tagrum udføres følgende installation:
 36W grundarmatur i kip. 1P afbryder og stikdåse ved loftet samt stikdåse ved tomrør fra antenestik.

Murværk:
 11 cm formur af frostfaste bløddstrøgne sten.
 125 mm A-murbatts comfort.
 Bognur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.
 Lejlighedskegel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:
 MV Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.
 NV Naturlig ventilation 15 x 15, ventil m. tvangsdbning.
 EMH Emhætte.
 TT Ø 110 PVC aftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.
 RV Runventilation i mur, Fresh 100
 Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

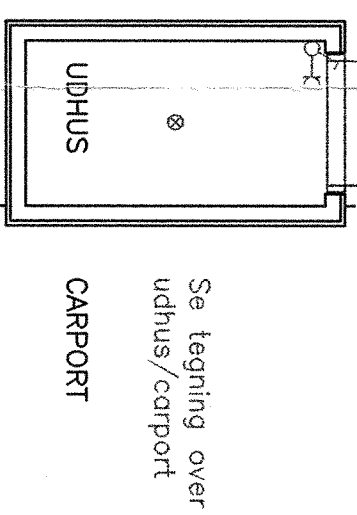

Se tegning over
 udhus/carport

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND		Tegn. nr.:
VEDRØRENDE: MOESLUND, 9410 RØNDE, NR.45		121.45
EMNE: PLAN, TYPE 60 A		SIGN.: BBT
SAG NR.: 860.14	MÅL : 1:50	DATE.: 24.03.03
<input checked="" type="checkbox"/> BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR. Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop. Tlf. nr. 7586 1236. Bil 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcadsil.dk <input type="checkbox"/> Rådgivende Ingniorer ØSTERGAARD & PARTNER. Landø 12, 5683 Haarby. Tlf. nr. 6441 5811. Bil 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk		REV.: